MITSUBISHI



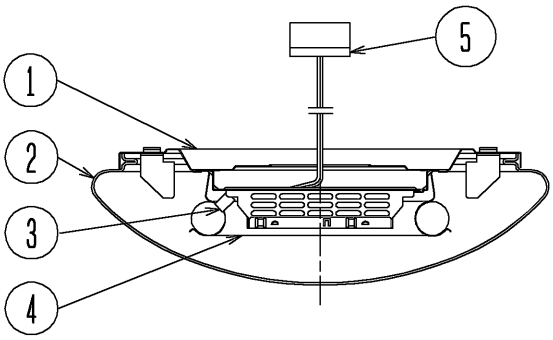


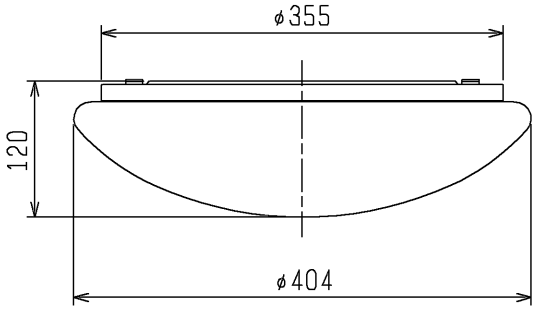


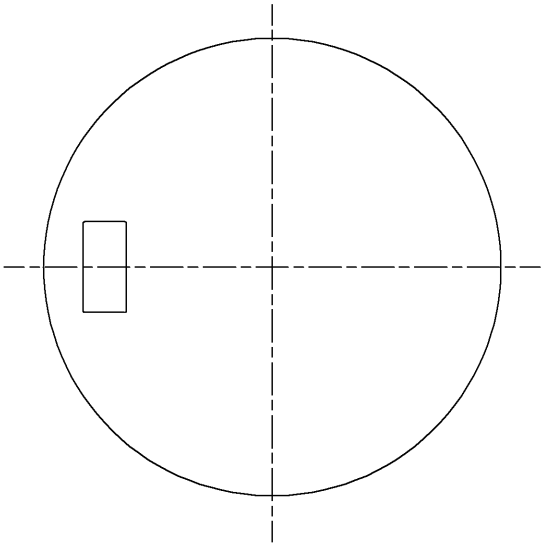

1，引掛埋込ローゼットには、直接取りつけられます。
　取付金具は不要です。
2，天井に丸形、角形引掛シーリングがついている場合
　及び取付ピッチ８３．５ｍｍのボックスに取付け
　る場合は、取付金具Ａを使用してください。（図１）
3，取付ピッチ６６．７ｍｍのボックス、あるいはイン
　サートボルトに取付ける場合は取付金具Ａ、Ｂを組合
　わせて使用してください。（図２）
4，角形、丸形引掛シーリングは、天井からの高さが
　２３ｍｍ以下のものを使用してください。
　角形引掛シーリングの場合、旧タイプの充電部が露出
　している引掛シーリングには取付けできません。

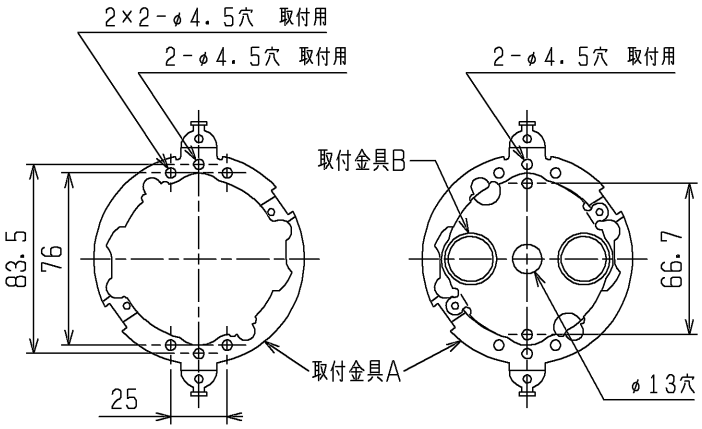


⚠ 安全に関するご注意

1．施工上の注意とご使用上の注意はカタログ・取扱説明書をお読みください。
2．調光器との併用はできません。
3．一般屋内用器具です。
　屋外や浴室など水や湿気の多い場所で使わないでください。
　絶縁不良による感電や火災の原因となります。
4．天井面取付け専用器具です。傾斜天井や竿ぶち天井には取付けないでください。
　指定方向以外の取付けは落下の原因となります。
5．周囲温度は５～３５℃の範囲でご使用ください。
　高温で使用すると火災の原因となります。
6．直射日光の当たる場所で使用しないでください。
　変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
7．本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。
　そのまま使用しますと器具落下の原因となります。

カバー取付：回転方式A

| 検認 | 8 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 山本 | 7 | | | | |
| | 6 | | | | |
| 照査 | 5 | 引掛シーリングキャップ | | 1 | |
| 諏訪 | 4 | ランプ | | 1 | FCL30EX-L |
| | 3 | ランプソケット | | 1 | |
| 設計・改定 | 2 | カバー | PMMA（アクリル）乳白 | 1 | 帯電防止処理 |
| 小野寺 | 1 | 本体 | 鋼板　（t=0.6） | 1 | 白色塗装 |
| | 部番 | 部　品　名 | 材質・材厚 | 数 | 備　考 |

| 蛍光灯シーリング | | |
|---|---|---|
| 形名 | CP30027EL | |
| 始動方式 | 電子回路式 | |
| 定格・電圧 | 1 | 100V |
| 定　格 | - | - |
| 周波数 | 50/60 Hz | |
| 適合ランプ | FCL30EX-L（電球色） | |
| W．数 | 30W×1 | |
| 器具質量 | 約　2.0　kg（ランプ、包装箱は含みません） | |
| 図番 | EY15513-A | |

0609 CA

単位　ｍｍ　　第　３　角　法

三菱電機照明株式会社